

Цифровая Дискуссионная Система DDS 5900





Особенности

- Цифровая система
- Простота конфигурации
- Широкий набор функций
- Plug & Play
- Уникальный пакет Лицензий и Программного обеспечения, включенных в стоимость
- Привлекательная цена



Функциональность

- Цифровая технология передачи DIS-LAN
- Интерфейсный кабель FTP/CTP CAT5e
- 2 канала синхронного перевода + 1 базовый
- Шифрование и Голосовая активация
- Web-интерфейс для Настройки и Управления
- Поддержка технологии TCP/IP
- Свободная интеграция с Видеоконференц-системами, системами записи и обработки
- Подключение к системе ИК синхронного перевода DIR




Составные элементы

- СU 5905 Центральный блок
- DC 5980Р Универсальный настольный пульты
- GM 5923/24 Микрофон на гибкой шее, 40см/50 см
- Кабели STP/FTP Cat 5е или выше






Интеграция с системами Видеоконференцсвязи

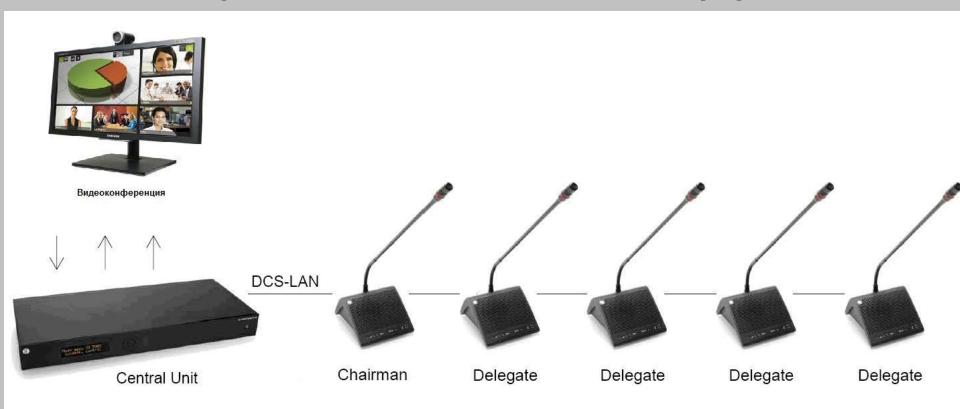



Интеграция с ИК системой синхроперевода DIR

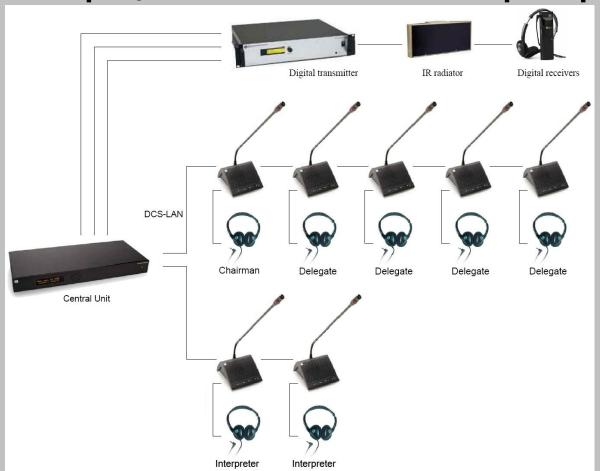





Система позволяет

Общее количество пультов: 250 пультов

Центральный блок,

прямое подключение до 60 пультов

Длина цепочки: до 140 метров

Число включенных

микрофонов 8

Каналов синхроперевода2

Всего каналов в системе3

(Базовый и Канал 1&2)



Разветвленная система

При разветвленной системе DDS 5900 могут использоваться следующие компоненты от системы DCS 6000:

- ЕХ 6100 Внешний Разветвитель Блок питания
- PS 6000 Внешний Блок питания
- RP 6004 Разветвитель/Повторитель
- ЈВ 6104 Оконечный Разветвитель
- GM 6ххх Микрофон на гибкой шее
- DH 6021 Стереонаушники



CU 5905 Центральный блок






- Внешний Блок питания
- 2 разъема DCS-LAN
- Протокол ТСР/ІР для внешнего управления
- 4 коммутируемых аналоговых выхода
- Линейный вход
- Вход Аварийного оповещения



DC 5980Р Универсальный настольный пульт

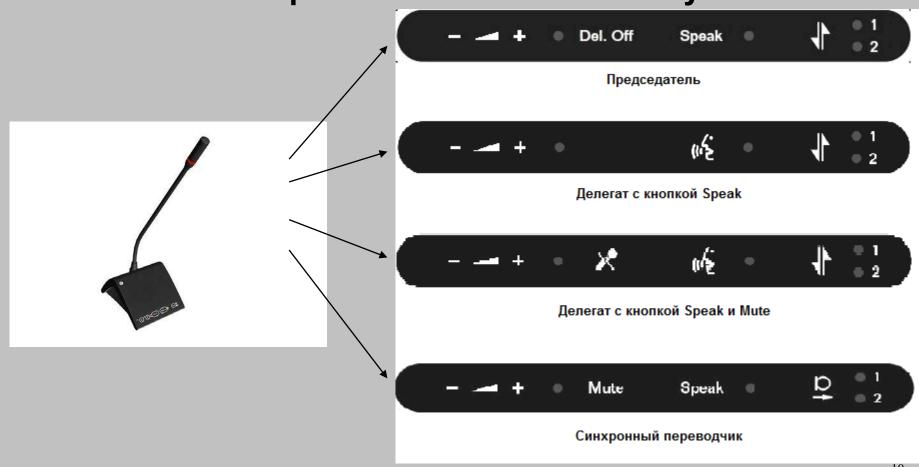



DC 5980 Универсальный настольный пульт Особенности

- Сенсорные кнопки
 - Кнопка Включения/Запроса с LED индикацией
 - Конфигурируемая кнопка с LED индикацией
 - Регулировка громкости
 - Селектор каналов с LED индикацией
- Возможность свободного конфигурирования пультов Делегат, Председатель, Синхронный переводчик
- Для идентификации пульта используются специальные наклейки для кнопок
- Разъем XLR для микрофона
- Встроенный громкоговоритель
- Разъем для стереонаушников
- 2 проходных разъема DCS LAN





Web - интерфейс

- Настройка параметров системы
- Назначение имен участников
- Настройка режимов работы
- Управление микрофонами
- Отображение списка Активных микрофонов
- Отображение списка Запросов





Комплект наведения камер и управления микрофонами DIS CP78xx (опционально)

- Управление микрофонами
- Настройка системы
- Присвоение Имен участникам
- Список Активных микрофонов
- Список Запросов на выступление
- Отображение истории выступлений









Области применения:

- Учебные учреждения
- Отели
- Пресс-центры
- Судебные органы
- Переговорные
- Спортивные мероприятия
- Силовые ведомства
- Бизнес-центры
- Арендный бизнес